HydroDrain® Glasfasermatte 1026

Glasfasermatten für Laminierarbeiten

Glasfasermatte 1026 ist ein spezielle Glasfasermatte für die Herstellung von Laminaten.Die Glaserfasermatte kann für alle Arten von Laminierarbeiten verwendet werden. Nur Beispiele für typische Anwendungen sind das Auskleiden von Behältern, faserarmierte, hochbelastbare Bodenbeläge oder das Ertüchtigen tragender Elemente im Baubereich und die Fertigung von Behältern, Rohren, Tanks und anderen Compositbauteilen in der Industrie.

Typ	**Glasfasermatte Stapelfasermatte**
Art Faserverbindung	**aus E-Glas Leicht löslich**
Gewicht	**0,30 kg/m³ Typ 1026.1**
	0,45 kg/m³ Typ 1026.2
Verpackung	**Rollenware**

Lagerung Arbeitsschutz

Duroglass®1026 muss kühl und in dicht verschlossenen Originalgebinden gelagert werden. Das Mindesthaltbarkeitsdatum der jeweiligen Charge ist auf dem Produktetikett angegeben.
Ein Überschreitung dieses MHD hinaus bedeutet jedoch nicht, dass die Ware unbrauchbar ist. Eine Überprüfung der für den vorgesehenen Einsatzzweck notwendigen Eigenschaften wird jedoch in diesem Falle empfohlen.

Das Produkt soll so gelagert werden, dass es für Kinder und nicht befugte Dritte nicht zugänglich ist.

Besondere Gefahren gehen von dem Produkt nicht aus. Für gute Raum- und Arbeitsplatzbe- und -entlüftung ist zu sorgen.

Für das Produkt ist ein Sicherheitsdatenblatt verfügbar. Es enhält alle aktuellen Informationen zum sicheren Umgang mit dem Produkt und zu seiner Entsorgung. Wir empfehlen, dieses Sicherheitsdatenblatt all denen zugänglich zu machen, die mit dem Produkt umgehen.

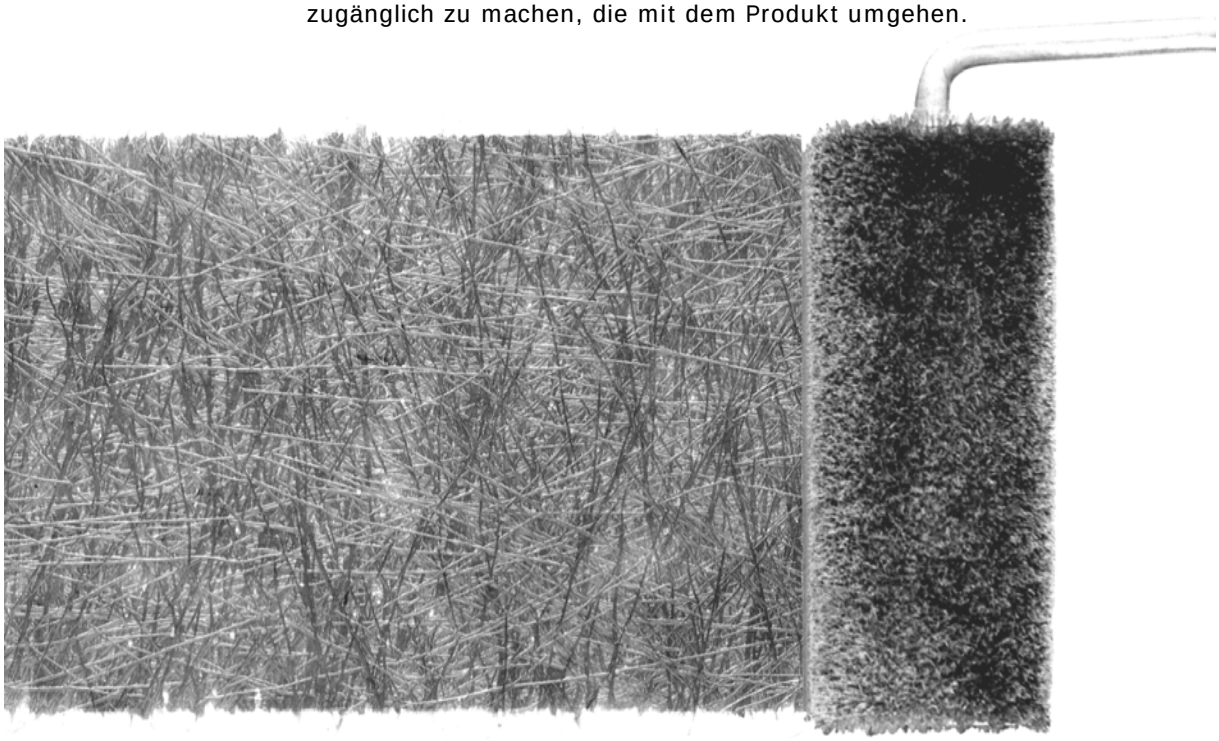

Diese technischen Informationen beschreiben den heutigen Stand unseres Wissens über dieses Produkt, Sie sollen nur über die Möglichkeiten seiner Anwendung informieren und können den Anwender nicht von seiner Verpflichtung auf sorgfältige eigene Prüfung des Produktes für die vorgesehenen Anwendungen entbinden. Informationen zur Verarbeitung des Produktes finden Sie in der Verarbeitungsanleitung. Informationen zum sicheren Umgang mit Duroglass®1026 finden Sie im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

ATI-Duroglass®1026|11|2019
© LOKSAN Dichtsysteme e.U.
All rights reserved

LokSan® - Dichten mit System

LOKSAN Dichtsysteme e.U.
A-4221 Steyregg - Tel.:+43 (0)699 11656670
E-Mail: info@loksan.at - Web: www.loksan.eu