

HYDRODRAIN® FLEXFOLIE 10/12/15 MM

ZUR ABDICHTUNG VON FUGEN AM BAU

Produktbeschreibung :


Abdichtungssystem aus hochwertigen, alterungsbeständigen EPDM Folien und darauf abgestimmten Klebern.

Mit *HydroDrain®FlexFolien* werden Arbeits- und Bewegungsfugen im Hoch- und Tiefbau, Bauteilanschlüsse und auch breite Risse überall dort abgedichtet, wo herkömmliche Abdichtungssysteme nicht eingebaut werden können oder schadhaft sind und saniert werden müssen.

HydroDrain®FlexFolien werden aus alterungsbeständigem Kautschuk (EPDM) hergestellt, der mit einer speziellen Prägung ausgestattet ist, die zu einer noch besseren Haftung am Kleber und damit am Untergrund führt. Das *HydroDrain®FlexFolien*- System (10 / 12 / 15 / 20) besteht aus Folien in unterschiedlichen Schichtdicken. In Abhängigkeit von der Anforderung des Objekts, sind verschiedenen Breiten lieferbar. Das *HydroDrain®FlexKleber* System wurde auf unterschiedliche Anforderungsprofile zugeschnitten. Die *HydroDrain®FlexKleber* sind in 3 Varianten verfügbar. Elastisch als 1 und 2 Komponenten System, sowie starr als 2 Komponenten System. Die Kleber haben eine hohe Festigkeit und sehr gute Untergrundhaftung - auch auf nassem Beton! Durch die hervorragende Anfangshaftung und Klebrigkeit im nassfrischen Zustand ist die Verlegung des *HydroDrain®FlexFolien*-Systems besonders leicht und deutlich einfacher als bei heute am Markt bekannten Produkten. Die enorme Flexibilität des Kautschuks vereinfacht die Applikation zusätzlich.

Produktanwendung:

Der Einbau ist einfach. Der *HydroDrain®FlexKleber* wird so auf den vorbereiteten Untergrund aufgetragen, dass Unebenheiten ausgeglichen werden und ein gleichmäßig dickes Kleberbett entsteht. Das Band wird in den nassen Kleber eingelegt und angerieben bzw. angedrückt, zweckmäßig mit einer Rolle oder Walze aus Metall oder Hartgummi. Durch den guten Tack des Klebers haftet das Band sofort - auch über Kopf! - und neigt auch nicht zu Rückstelleffekten.

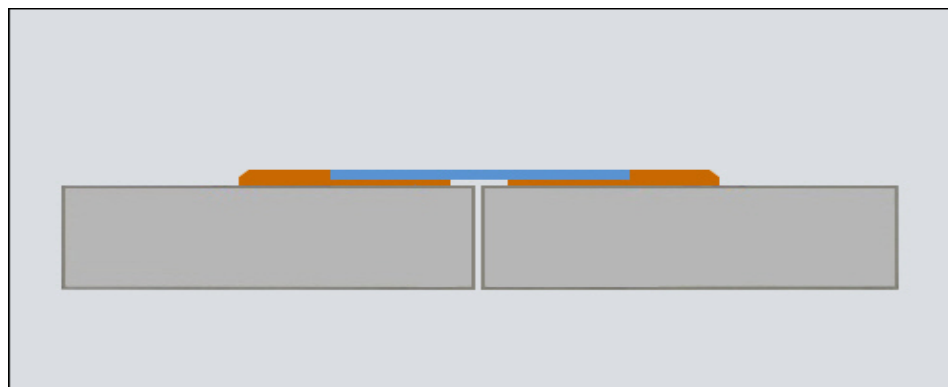

Vorteil:

Die *HydroDrain®FlexFolien* müssen vor dem Verlegen *nicht* mit Lösemittel aktiviert werden und der *HydroDrain®FlexKleber* haftet bombenfest - auch auf nassem Beton.

Keine Aktivierung ! Mit *HydroDrain®FlexKleber*: Anwendung auch auf nassem Beton.

Technische Hinweise

Der Untergrund muss für die Verlegung von **HydroDrain®FlexFolien** ausreichend trocken, sauber und tragfähig sein. Verschmutzungen, Trennmittel, alte Anstriche bzw. Beschichtungen müssen entfernt werden.

Eigenschaften:

HydroDrain®FlexFolie 10.10-110	Dicke 1,0mm
HydroDrain®FlexFolie 12.10-110	Dicke 1,2mm
HydroDrain®FlexFolie 15.10-110	Dicke 1,5mm
HydroDrain®FlexFolie 20.10-110	Dicke 2,0mm
Oberflächenstruktur :	Ja, für verbesserten Haftverbund
Bruchdehnung:	> 400 %
Wasserdichtigkeit:	4 bar (Prüfdauer 72 h)
Brandverhalten :	Brandeinwirkung mit KS 96 (EN 13501-1) Klasse E
Wurzelfestigkeit:	Ja, geprüft nach FLL
Rollenlänge:	20 Meter
Breiten :	10 cm / 15 cm / 25 cm / 50 cm / 110 cm
Farbe	schwarz

Lagerung und Sicherheit:

Alle HydroDrain®FlexFolie -Produkte sollen kühl und trocken gelagert werden. Ausführlich Hinweise zum sicheren Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung von Materialresten finden Sie in den Sicherheitsdatenblättern für die Produkte der HydroDrain®FlexFolie -Reihe.

Empfohlene Hilfs- und Zusatzmittel :

HydroDrain®FlexPrimer

Dünnflüssige Grundierung zur Verbesserung zur Festigung von Oberflächen.

HydroDrain®cleaner

Ein hochwirksames Reinigungsmittel für Werkzeuge und Maschinen. Das Produkt ist ein umweltfreundliches Sicherheitslösemittel mit sehr hohem Flammpunkt. Unschädlich, nicht giftig oder gesundheitsschädlich, keine Kennzeichnung und keine Transportbeschränkung.

Rechtliche Hinweise:

Unsere technischen Informationen beschreiben den heutigen Stand unseres Wissens über dieses Produkt. Sie sollen nur über die Möglichkeiten seiner Anwendung informieren und können den Anwender nicht von seiner Verpflichtung auf sorgfältige eigene Prüfung des Produktes für die vorgesehenen Anwendungen entbinden. Informationen zur Verarbeitung des Produktes finden Sie in der Verarbeitungsanleitung; LOKSAN® garantiert für ihre Produkte die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäß den Produktdatenblättern bis zum Verfalldatum.

® Loksan Reg.Nr.: 217 503 Kl.1 Chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke (Bauabdichtungssystem)
Ausgabe 10/13